




Tekniske data

Max. spænding	60Vdc
Max. belastning	72W / 3A
Fordelerboks på sekundærside	Ja, med 6 udgange
Ledning	15 cm, 2 x 0,75
Dimensioner fordelerboks	L: 59 mm, B: 38 mm, H: 11 mm
IP-klasse	IP20
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Plast
Garanti	2 år
Godkendelser	CE

Produktinformation

- Terminaler forbundet i serie
- Hvis klemrækken monteres på en Nordtronic driver skal blå på plus og brun på minus

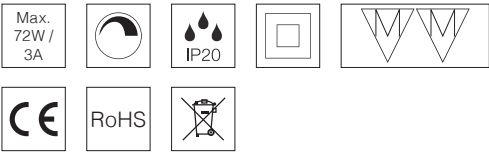

Varenr.	EAN-nr.	Farve	Type
1879	5704629018792	Hvid	Klemrække

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en drifts-temperatur på minimum 70° C.