


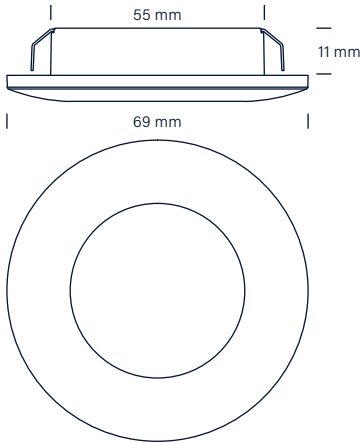


Tekniske data

Strømstyrke	350mA
Systemeffekt	3,2W
Lyskilde	LED, EPREL ID 2611580 E
Farvetemperatur	2700 / 3000 Kelvin CCT switch
Lysintensitet	290 / 300 Lumen
Farvegengivelse	CRI>90
Forventet levetid	50.000 timer
Dæmpbar	Afhænger af driver
Flicker free	Ja, i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	<3
Spredningsvinkel	100°
Udskæringsmål	Ø55 mm
Indbygningshøjde	11 mm
Udvendige mål	Ø69 mm, H: 17 mm
Fjederklemme	0,5 - 0,75 mm ²
IP-klasse, front / bag	IP44 / IP20
Isolationsklasse	Klasse III
Materiale	Aluminium, plast
Miljø	Indendørs
Garanti	5 år
Godkendelser	CE, RoHS

Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Lav indbygningshøjde
- Stik på lampehuset
- Dæmpbar med Nordtronic LED driver
- Inkl. 3 meter kabel med stik

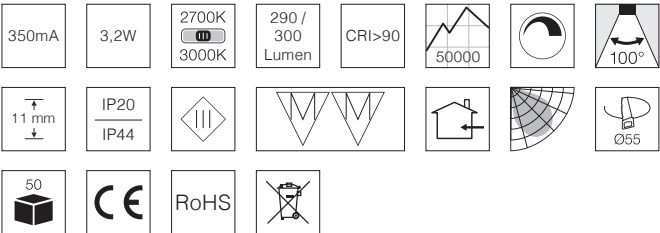

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Miljø
3009885	5704629006997	○ mat hvid (RAL 9016)	Indendørs
3009886	5704629007000	○ børstet alu	Indendørs

Monteringsring

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Miljø
3009887	5704629007017	○ mat hvid (RAL 9016)	Indendørs
3009888	5704629007024	○ børstet alu	Indendørs

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.