


Tekniske data


Spænding	220-240 VAC 50/60 Hz
Systemeffekt	6W
Farvegengivelse	CRI>90
Blænding	UGR<19
Forventet levetid	50.000 timer
Dæmpbar	Ja, bagkant
Flicker free	Ja, i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	≤3
Spredningsvinkel	36°
Udskæringsmål	Ø75 mm
Indbygningshøjde	33 mm
Udvendige mål	Ø88 mm
Dimensioner driver	L: 110 mm, B: 46 mm, H: 25 mm
Kipvinkel	40°
Lækstrøm	<0,5mA 240 VAC
Driftstemperatur	-20° - 45°
Mulighed for videresløjfning	Ja, 2 x 3G1,5 mm ² - 30 stk.
IP-klasse	IP54 (er beregnet til installation i område 1 og 2)
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Aluminium, polykarbonat
Miljø	Indendørs
Garanti	5 år
Godkendelser	CE

Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Høj farvegengivelse - CRI>90
- Højt lumen output
- Blændfri
- Flimmerfri i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
- Montering med fjedre
- Lav indbygningshøjde
- Leveres med aftagelig driver, hvilket gør det nemt at tilslutte lampehovedet igen f.eks. efter malerarbejde
- Hurtig og let montering
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Montering i lofttykkelse op til 26 mm
- Drejelig front - 120°

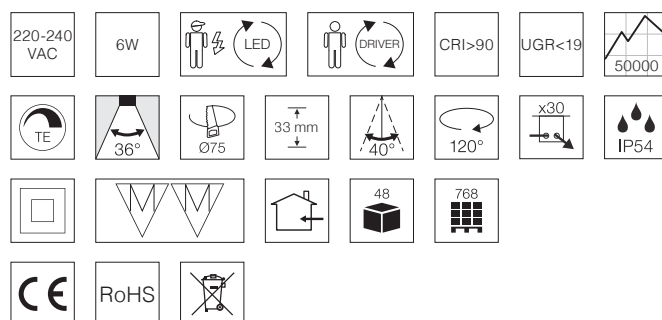

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

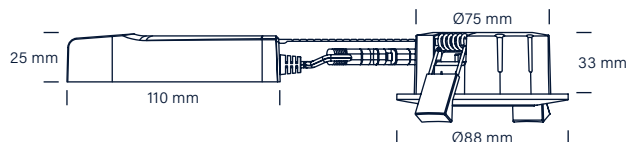

Low Profile ECO | 2700K | 450lm

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Lyskilde
32111012	5704629001084	○ mat hvid (RAL 9016)	5W LED, varenr. 32000002
32111022	5704629001114	○ børstet alu	5W LED, varenr. 32000002
32111002	5704629001145	○ grå (RAL 9006)	5W LED, varenr. 32000002
32111092	5704629001176	○ mat sort (RAL 9005)	5W LED, varenr. 32000002

Low Profile ECO | 3000K | 470lm

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Lyskilde
32111013	5704629001091	○ mat hvid (RAL 9016)	5W LED, varenr. 32000003
32111023	5704629001121	○ børstet alu	5W LED, varenr. 32000003
32111003	5704629001152	○ grå (RAL 9006)	5W LED, varenr. 32000003
32111093	5704629001183	○ mat sort (RAL 9005)	5W LED, varenr. 32000003

Low Profile ECO | 4000K | 510lm

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Lyskilde
32111014	5704629001107	○ mat hvid (RAL 9016)	5W LED, varenr. 32000004
32111024	5704629001138	○ børstet alu	5W LED, varenr. 32000004
32111004	5704629001169	○ grå (RAL 9006)	5W LED, varenr. 32000004
32111094	5704629001190	○ mat sort (RAL 9005)	5W LED, varenr. 32000004

Anbefalet antal enheder pr. sikringstype

Sikringstype	B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
Antal enheder	10	13	16	20	10	13	16	20
	40	52	63	79	40	53	65	81