


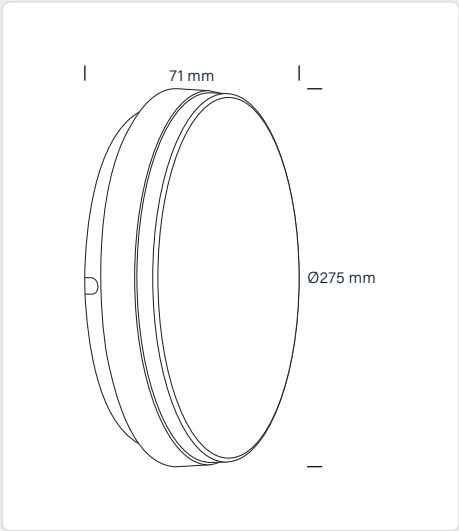

Tekniske data

Spænding	200-240 VAC 50/60 Hz
Systemeffekt	18W
Lyskilde	15W LED, varenr. 51202011 15W LED, varenr. 51202091
Farvetemperatur	3000 / 4000 Kelvin CCT switch
Lysintensitet	1550 / 1650 Lumen
Farvegengivelse	CRI>90
Forventet levetid	50.000 timer
Dæmpbar	Ja, bagkant
Flickerfree	Ja, i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	<3 på LED'en
Spredningsvinkel	120°
Udvendige mål	Ø275 mm, D: 71 mm
Driftstemperatur	-20° - +45°
Mulighed for videresløjfnig	Ja, 2 x 5G1,5 mm ²
IP-klasse	IP54
IK-klasse	IK08
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	UV-resistent polykarbonat og polypropylen
Miljø	Inden- og udendørs
Garanti	5 år / 2 år
Godkendelser	CE

Produktinformation

- Godkendt til fælles adgangsveje
- Højt lumen output - 1550 / 1650 Lumen
- Flimmerfri i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
- CCT skift 3000K / 4000K
- Høj farvegengivelse - CRI>90
- Dæmpbar - bagkant

200-240 VAC

18W

3000K
4000K

1550
1650
Lumen

CRI>90

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Type
51212011	5704629001237	○ mat hvid (RAL 9016)	standard
51212091	5704629001268	○ mat sort (RAL 9005)	standard

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en drifts-temperatur på minimum 70° C.