



Tekniske data

|                                         |                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spænding                                | 220-240 VAC 50/60 Hz                                                                           |
| Systemeffekt                            | 8W                                                                                             |
| Lyskilde                                | 6W LED, varenr. 84310000                                                                       |
| Farvetemperatur                         | 2700 / 3000 / 4000 Kelvin<br>CCT switch                                                        |
| Lysintensitet                           | 800 / 820 / 810 Lumen                                                                          |
| Farvegengivelse                         | CRI>90                                                                                         |
| Forventet levetid                       | 50.000 timer                                                                                   |
| Dæmpbar                                 | Ja, bagkant                                                                                    |
| Flicker free                            | Ja, i henhold til det seneste<br>Ecodesign / ErP direktiv                                      |
| SVM <0,4                                | Ja                                                                                             |
| PstLM <1                                | Ja                                                                                             |
| SDCM                                    | <5                                                                                             |
| Spredningsvinkel, horisontal / vertikal | 175° / 110°                                                                                    |
| Udvendige mål                           | <b>84010000:</b><br>L: 600 x B: 80 x H: 80 mm<br><b>84020000:</b><br>L: 555 x B: 80 x H: 80 mm |
| Mulighed for videresløjfnng             | Ja, 2 x 3G2,5 mm <sup>2</sup>                                                                  |
| Omgivelsestemperatur                    | -20° - +45°                                                                                    |
| Opbevaringstemperatur                   | -20° - +65°                                                                                    |
| IP-klasse                               | IP44                                                                                           |
| IK-klasse                               | IK08                                                                                           |
| Isolationsklasse                        | Klasse I                                                                                       |
| Materiale                               | Aluminium, plast                                                                               |
| Miljø                                   | Indendørs                                                                                      |
| Garanti                                 | 5 år                                                                                           |
| Godkendelser                            | CE                                                                                             |

Produktinformation

- Spejlarmatur i et tidsløst design, som kan anvendes i boliger, erhverv, hoteller m.m.
- CCT skift 2700K / 3000K / 4000K
- Høj farvegengivelse - CRI>90
- Dæmpbar
- Mulighed for videresløjfnng - 2 x 3G2,5 mm<sup>2</sup>
- Udskiftelig LED modul / front
- Flere installationsmuligheder alt efter ønsket udtryk

220-240  
VAC

8W


2700K  
3000K  
4000K

800  
820  
810  
Lumen

CRI>90

RoHS

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en drifts-temperatur på minimum 70° C.

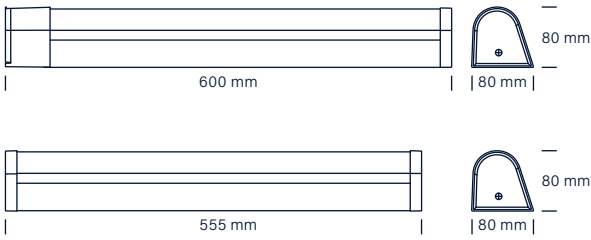

Bianka G2

| Varenr.  | EAN-nr.       | Farve               | Type                | Udvendige mål             |
|----------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 84010000 | 5704629006478 | mat hvid (RAL 9016) | med stik (max. 16A) | L: 600 x B: 80 x H: 80 mm |
| 84020000 | 5704629006485 | mat hvid (RAL 9016) | uden stik           | L: 555 x B: 80 x H: 80 mm |