




Tekniske data

Spænding	220-240 VAC 50/60 Hz
Systemeffekt	12W
Lyskilde	9W LED, varenr. 96110023 
Farvetemperatur	3000 / 4000 Kelvin CCT switch
Lysintensitet	850 / 900 Lumen
Farvegengivelse	CRI>90
Forventet levetid	50.000 timer
Dæmpbar	Ja, bagkant
Flicker free	Ja, i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	<3 på LED'en <6 på armaturet
Spredningsvinkel	110°
Udvendige mål	Ø250 mm, D: 55 mm
Mulighed for videresløjning	Ja, 2 x 5G1,5 mm ²
IP-klasse	IP65
IK-klasse	IK10
Isolationsklasse	Klasse I
Materiale	Aluminium, polykarbonat
Miljø	Inden- og udendørs
Garanti	5 år
Godkendelser	CE

Produktinformation

- Moderne armatur produceret i aluminium og polykarbonat
- Højt Lumen output - 850 / 900 Lumen
- Flimmerfri i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
- CCT skift 3000K / 4000K
- Høj farvegengivelse - CRI>90
- Dæmpbar - bagkant

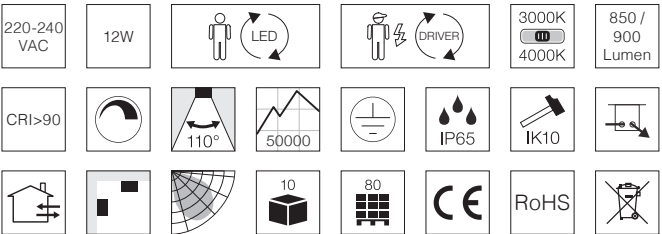

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Miljø
96111091	5704629001299	○ mat sort (RAL 9005)	Inden- og udendørs

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en drifts-temperatur på minimum 70° C.