





Tekniske data




Spænding	220-240 VAC 50/60 Hz
Systemeffekt	5,5W
Cos Phi / Power factor	0,8
Lysskilde	LED
Farvegengivelse	CRI>90
Forventet levetid	25.000 timer
Dæmpbar	Ja
Flicker free	Ja, i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	<4
Spredningsvinkel	38°
Højde	54 mm
Udvendige mål	Ø50 mm
IP-klasse, front / bag	IP44 / IP20
Materiale	Aluminium, plast
Miljø	Inden- og udendørs
Garanti	2 år
Godkendelser	CE

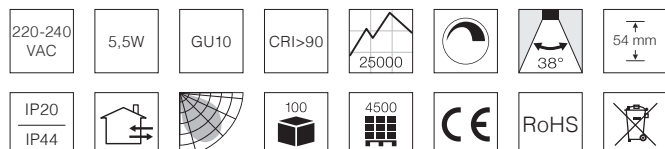

Produktinformation

- Flimmerfri i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
- Høj farvegengivelse - CRI>90
- Højt lumen output
- Lavt minimumsniveau ved dæmpning*
 *Testet ned til 5% med Nordtronic's
 Box Dimmer Dali varenr. 98415031,
 Box Dimmer Zigbee varenr. 98425031 og
 Box Dimmer Triac varenr. 98445031

Varenr.	EAN-nr.	Kelvin	Lumen	
98111052	5704629000339	2700K	350lm	G
98111053	5704629000346	3000K	400lm	G
98111054	5704629000353	4000K	420lm	G

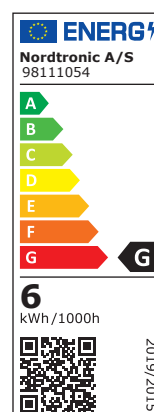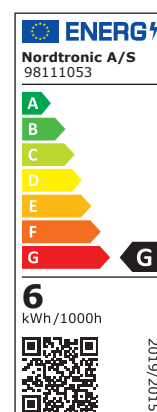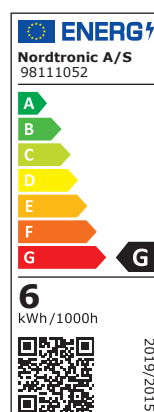

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.