





Tekniske data




Spænding	220-240 VAC 50/60 Hz
Systemeffekt	4,8W
Cos Phi / Power factor	0,7
Lyskilde	LED
Farvegengivelse	CRI>90
Forventet levetid	30.000 timer
Dæmpbar	Ja
Flicker free	Ja, i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	≤6
Spredningsvinkel	36°
Højde	54 mm
Udvendige mål	Ø50 mm
IP-klasse, front / bag	IP44 / IP20
IK-klasse	IK03
Materiale	Plast, metal
Miljø	Inden- og udendørs
Garanti	2 år
Godkendelser	CE

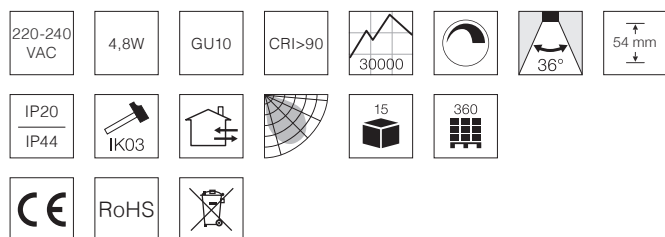

Produktinformation

- Lang levetid - 30.000 timer
- Flimmerfri i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
- Høj farvegengivelse - CRI>90
- Højt lumen output
- Lavt minimumsniveau ved dæmpning*
 *Testet ned til <5% med Nordtronic's
 Box Dimmer Dali varenr. 98415031,
 Box Dimmer Zigbee varenr. 98425031 og
 Box Dimmer Triac varenr. 98445031

Varenr.	EAN-nr.	Kelvin Lumen	
98111482	5704629005372	2700K 380lm	G
98111483	5704629005389	3000K 400lm	G
98111484	5704629005396	4000K 430lm	F

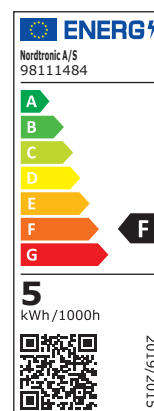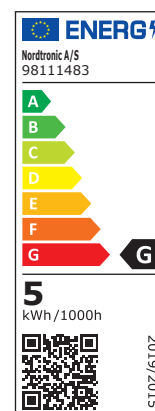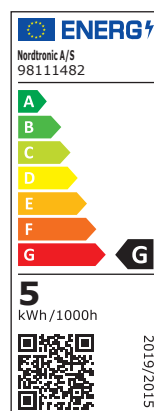

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en drifts-temperatur på minimum 70° C.