




Tekniske data

Spænding	220-240 VAC 50/60 Hz
Systemeffekt	5W
Lyskilde	LED
Farvegengivelse	CRI>90
Forventet levetid	40.000 timer
Dæmpbar	Ja, bagkant
Flicker free	Ja, i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	≤5
Spredningsvinkel	38°
Højde	56 mm
Udvendige mål	Ø50 mm
IP-klasse, front / bag	IP44 / IP20
Materiale	Plast, metal
Miljø	Inden- og udendørs
Garanti	5 år
Godkendelser	CE


Produktinformation

- Lang levetid
 - Flimmerfri i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
 - Høj farvegengivelse CRI>90
 - Højt lumen output
 - Farvetemperaturen (Kelvin) skifter ved dæmpning - dim to warm
 - Lavt minimumsniveau ved dæmpning*
- *Testet ned til <1% med Nordtronic's
Box Dimmer Dali varenr. 98415031,
Box Dimmer Zigbee varenr. 98425031 og
Box Dimmer Triac varenr. 98445031

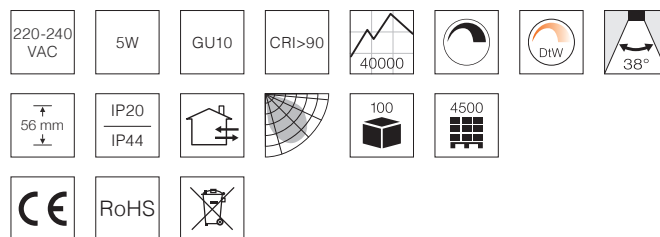

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Lyskilde GU10 Long life 5W

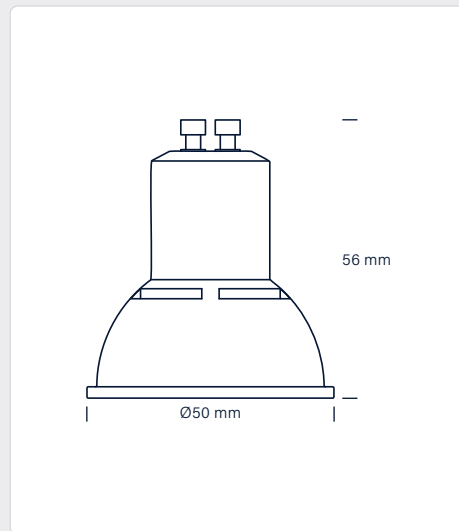

Lyskilde GU10 Long life 5W

Varenr.	EAN-nr.	Cos Phi / Power factor	Kelvin Lumen	Farve
98111952	5704629002081	0,8	2700K 340lm	mat hvid
98111992	5704629004429	0,8	2700K 340lm	mat sort
98111953	5704629002098	0,8	3000K 360lm	mat hvid
98111993	5704629004436	0,8	3000K 360lm	mat sort
98111954	5704629002104	0,8	4000K 370lm	mat hvid
98111994	5704629004443	0,8	4000K 370lm	mat sort
98111957	5704629002517	0,7	1800-3000K 350lm	mat hvid
98111997	5704629004450	0,7	1800-3000K 350lm	mat sort

