

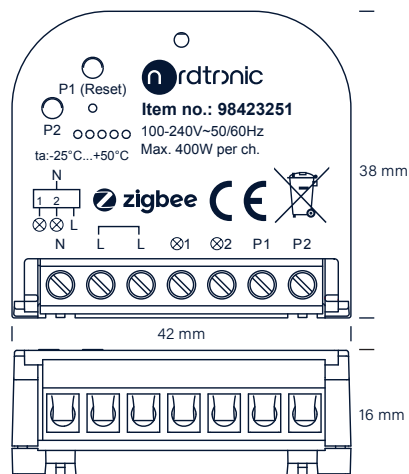


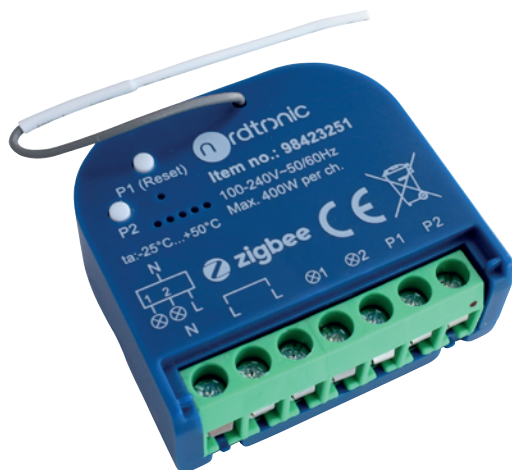

Tekniske data

Spænding	100-240 VAC 50/60 Hz
Standby systemeffekt	<0,5W
Belastningstype	Kapacitiv (LED), ohm'sk belastning
Max. belastning	400W LED pr. kanal
Push indgang (P)	Ja, 230Vac P1 og P2
Strømmåling, W	Total for begge kanaler
Udvendige mål	L: 42 mm, B: 38 mm, H: 16 mm
Mulighed for videresløjfning	Ja
IP-klasse	IP20
Materiale	Aluminium, plast
Miljø	Indendørs
Garanti	5 år
Godkendelser	CE

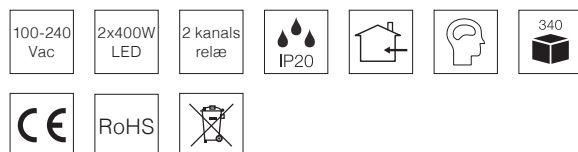

Produktinformation

- Zigbee relæ med to separate udgange er baseret på Zigbee 3.0-protokol
- Hver udgang kan styres af separate tryk
- Works with Homey
- On/Off Relæ: LED 2 x 400W
- Mulighed for videresløjfning med skrueterminaler
- Kompatibel med forskellige typer afbrydere bl.a. fjedertryk, vippekontakt - 230V
- Radiofrekvens: 2,4 GHz
- Passer i 68 mm PL loftdåse eller Eurodåse
- Strømmåling via Homey
- Kompatibel med universelle Zigbee gateway-produkter
- Overbelastnings- / overophedningsbeskyttelse
- Udsæt IKKE enheden for fugt
- Tilslut IKKE enheden, når strømmen er tilsluttet

Varenr.	EAN-nr.	Miljø
98423251	5704629006522	indendørs

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.