



Tekniske data


Primær spænding	220-240 VAC
Sekundær strøm	180 - 500mA
Min. belastning	2,7W
Max. belastning	12W
Virkningsgrad	+80%
Sikring	Indbygget termosikring med autoreset
Omgivelsestemperatur	-20° / +50°
Ledning med stik fra sekundærside	Ja, 11,9 cm
Tilledning på primærside	5-polet tilslutningsboks for videreførelse af Dali / Push og primær spænding
Dimensioner driver	L: 119 mm, B: 52 mm, H: 22,5 mm
Dimensioner tilslutningsboks	L: 85 mm, B: 55 mm, H: 30 mm
IP-klasse	IP20
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Plast
Miljø	Indendørs
Garanti	5 år
Godkendelser	CE

DIP Switch indstillinger

Volt	mA	Watt
18 - 54V	180mA ± 5%	2,74 - 10W
18 - 52V	230mA ± 5%	4,14 - 12W
15 - 46V	260mA ± 5%	3,9 - 12W
15 - 42V	300mA ± 5%	4,5 - 12W
15 - 34V	350mA ± 5%	5,25 - 12W
15 - 30V	400mA ± 5%	6 - 12W
15 - 27V	450mA ± 5%	6,75 - 12W
15 - 24V	500mA ± 5%	7,5 - 12W

Produktinformation

- Mulighed for videreførelse af Dali eller Push og forsyning
- Indbygget termosikring med autoreset
- Hurtig og nem montering
- Udgangsstrøm kan vælges med DIP switch
- Driveren kan kun reguleres med Dali eller Push dim
- DIP switchen må kun indstilles, når driveren er slukket
- Tilslut IKKE LED belysning, når strømmen er tilsluttet

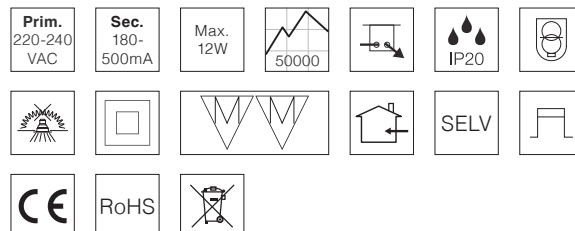

Varenr.	EAN-nr.	Type
98525015	5704629000599	Dali / Push dim

Max. antal drivere pr. sikring

Sikringstype	A ms	B10	B13	B16	B20
	5A@300ms	32	41	51	64
Sikringstype	A ms	C10	C13	C16	C20
	5A@300ms	32	41	51	64

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.